SANTONI®

MATEC

PANTYHOSE MACHINES

HF 50-60

matec
PANTYHOSE MACHINES

ITA

LONATI GROUP

FONDAZIONE ADELE E CAV. FRANCESCO LONATI

MATEC
HF 50-60

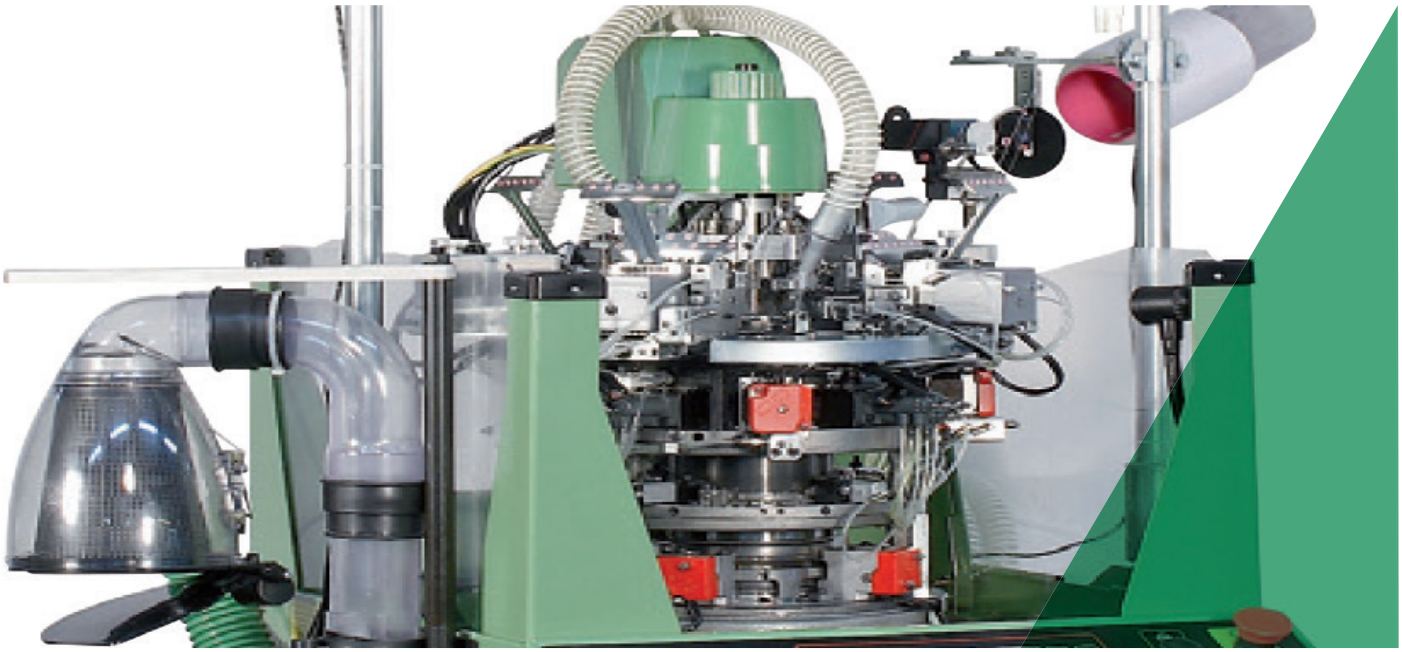

MATEC
HF 50-60

Macchina monocilindro a 4 alimentazioni con controllo elettronico integrale per la produzione di articoli speciali ed accessori per prodotti seamless.

Macchina monocilindro a 4 cadute con aghi linguetta da 9mm disponibile nel diametro da 5" o 6" con un punto di selezione ago-ago, del tipo HF, ad ogni caduta per la produzione di disegni in flottato ed a filo tagliato fino a 3 colori più il fondo.
Gruppi guidafilo equipaggiati con 9 guidafili su ogni caduta e motorino passo-passo per il controllo della posizione angolare di 2 guidafili per vanisé.
Custodia platine con 3 motori passo passo per le seguenti funzioni: movimento angolare della custodia, movimento delle camme "pressa platine" e movimento tangenziale dei guidafili vanisé.
Braccio platorello motorizzato con spostamenti verticali tramite motore passo-passo per infinite posizioni in altezza.
Triangoli formazione maglia estraibili pneumaticamente e gestiti da motori passo-passo per sbilanciamenti, anche rapidi, sia in alto che in basso programmabili, seguendo il profilo grafico, in diverse parti dell'articolo. Triangoli formazione maglia a profilo variabile (V.P.S.) per ottimizzare le velocità nelle diverse zone dell'articolo.
Porta platorello predisposto per la lavorazione di 8 lycra + 2 per il cinturino.
Predisposizione, programmazione e gestione elettronica dei diversi tipi di alimentatori per filato.
Controllo elettronico di tutte le funzioni. Auto protezione su tutti i comandi ed auto diagnostica sempre attiva. Batteria tampone.
Programmazione di articoli, taglie, disegni e sbilanciamenti maglia mediante Personal Computer e potente software grafico in ambiente Windows.
Collegamento computer-macchina via cavo (RS 232). Tastiera con display graico per selezione di articoli, taglie, disegni e per altre operatività.
Predisposizione, programmazione e gestione elettronica dei più comuni alimentatori del filato.
Possibilità di collegamento a NAUTILUS per la rilevazione dati di produzione e per il monitoraggio in tempo reale della sala macchine.

MATEC
HF 50-60

EQUIPAGGIAMENTO DI BASE

- **HF 50-60**
  Alimentazioni mobili con triangoli di maglia ad angolo variabile (V.P.S) - 4 punti di selezione individuali - aghi 9 mm.

- **HF 50-60**
  è una macchina monocilindro a 4 alimentazioni con controllo elettronico integrale per la produzione di articoli speciali ed accessori per prodotti seamless.



V.P.S. SYSTEM
Triangolo a profilo variabile:
Movimento verticale con variazione angolare automatica

peso lordo*	peso netto**
≅ kg 480	≅kg 380

* con cassa d'imballo
** senza imballo;

FINEZZE

diametro	aghi 7 mm	alimentazioni	punti di selezione ago/ago	guidafili elettronici	vel. mecc. max
5"	da 370 a 500	4	4	9 su tutte le cadute	550 giri/min
6"	da 450 a 600	4	4	9 su tutte le cadute	450 giri/min

DISEGNO TECNICO E MISURE

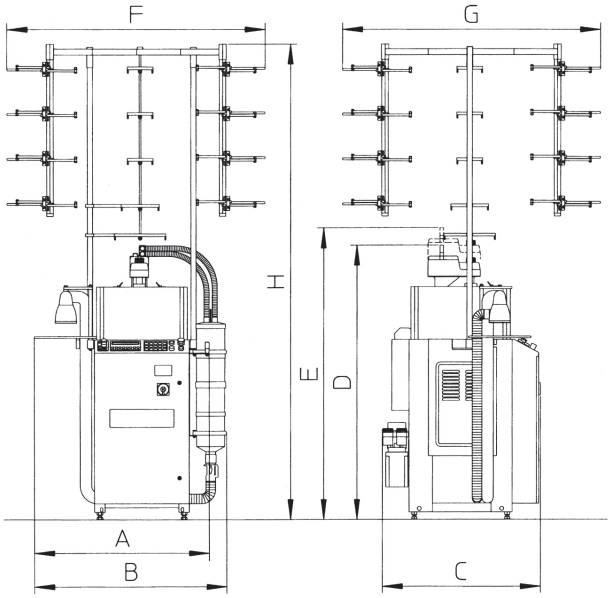

A	B	C	D	E	F	G	H
mm1015	mm1120	mm930	mm1675	mm1795	mm1500	mm1500	mm2760

AVVERTENZA:
I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate.
Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.

Santoni raccomanda aghi GROZ-BECKERT®

Agency: asuar.it

SANTONI®

LONATI GROUP

FONDAZIONE ADELE E CAV. FRANCESCO LONATI

SANTONI SPA
Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy
Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3366478
P.IVA e CF: IT 00273280172
info@santoni.com - www.santoni.com

ver. 10.2015