

MATEC

PANTYHOSE MACHINES

HF SUPER




PANTYHOSE MACHINES

MATEC

HF SUPER



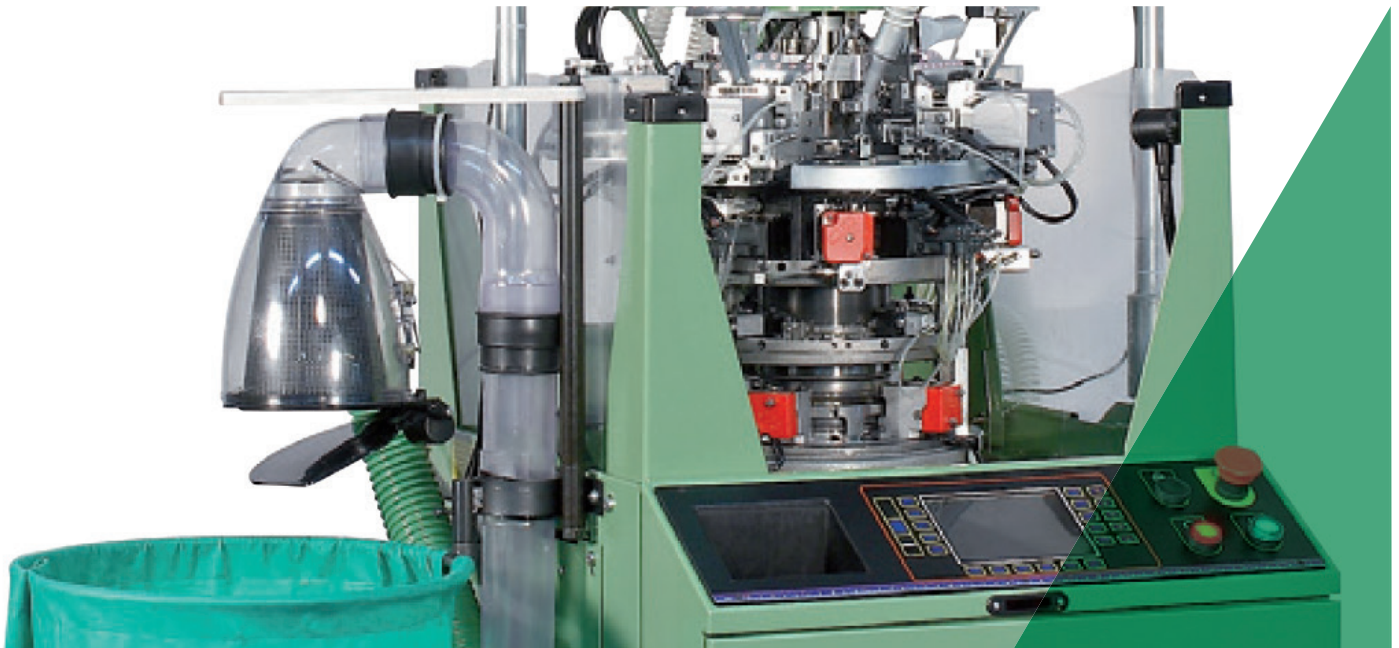

MATEC HF SUPER

Monocilindro a 4 alimentazioni a controllo elettronico per collant da donna.

Per la produzione di collant in maglia liscia, rete indemagliabile, rete micromesh, striscia rinforzata e disegni rinforzati e flottati. Custodia platine fissa, due o tre motori passo-passo.

Braccio platorello motorizzato con spostamenti verticali tramite motore passo-passo per infinite posizioni in altezza.

Triangoli maglia a profilo variabile indipendente (I.V.P.S.).

Sistema T.A.C.S. su ogni caduta.

Sistema P.H. sui guidafili per il controllo del vanisè. Selezione elettronica ago-ago con sistema HF mono magnete su 2 cadute (HF 2.7) o 4 cadute (HF 4.7).

Sbilanciamenti maglia programmabili e variabili in zone diverse della calza fino ad 1,2 mm tramite motorini passo-passo su ogni caduta. Su tutti i modelli, a richiesta, possibilità di sbilanciamento rapido sagomato sia in alto che in basso in abbinamento grafico.

Controllo elettronico di tutte le funzioni. Auto protezione su tutti i comandi ed auto diagnostica sempre attiva. Batteria tampone. Programmazione di articoli e taglie, disegni e sbilanciamento maglia mediante Personal Computer e potente software grafico per ambiente Windows.

Collegamento computer-macchina via cavo (RS 232). Tastiera con display grafico per selezione di articoli, taglie, disegni e per altre operatività.


Predisposizione, programmazione e gestione elettronica dei più comuni alimentatori del filato.

Possibilità di collegamento a NAUTILUS per la rilevazione dati di produzione e per il monitoraggio in tempo reale della sala macchine.

EQUIPAGGIAMENTO DI BASE

- **HF 2.7 S**
alimentazioni fisse - 2 punti di selezione 1° e 3° caduta con memoria su 2° e 4° a gruppi di 8 aghi - aghi 7 mm.
- **HF 4.7 S**
alimentazioni fisse - 4 punti di selezione individuali - aghi 7 mm.
- **HF 4.7 VM (V.P.S.-I.V.P.S.)**
alimentazioni estraibili - 4 punti di selezione individuali - aghi 7 mm.
- **HF 4.9 S**
alimentazioni fisse - 4 punti di selezione individuali - aghi 9 mm.
- **HF 4.9 VM**
alimentazioni estraibili - 4 punti di selezione individuali - aghi 9 mm.

HF SUPER è una macchina monocilindro a 4 alimentazioni a controllo elettronico per collant da donna.

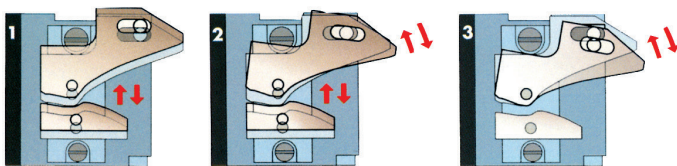

I.V.P.S. SYSTEM

Triangolo a profilo variabile con possibilità di programmare l'inclinazione:

1. Movimento verticale senza variazione angolare
2. Movimento verticale con variazione angolare automatica
3. Variazione angolare programmabile tramite motore passo-passo

peso lordo*	peso netto**
≅ kg 450	≅ kg 370

* con cassa d'imballo

** senza imballo; comprendente:

-Kg 25 relativi all'eventuale elettroaspiratore

-Kg 50 relativi all'eventuale traliccio portarocche


-Kg 5 relativi alle dotazioni

FINEZZE

diametro	aghi 7 mm	alimentazioni	punti di selezione ago/ago	guidafili elettronici	vel. mecc. max
4"	da 200 a 402	4	2 (HF 2.7) - 4 (HF 4.7)	8 per alimentazione	750 giri/min

diametro	aghi 9 mm	alimentazioni	punti di selezione ago/ago	guidafili elettronici	vel. mecc. max
4"	da 180 a 240	4	4 (HF 4.9)	8 per alimentazione	600 giri/min

DISEGNO TECNICO E MISURE

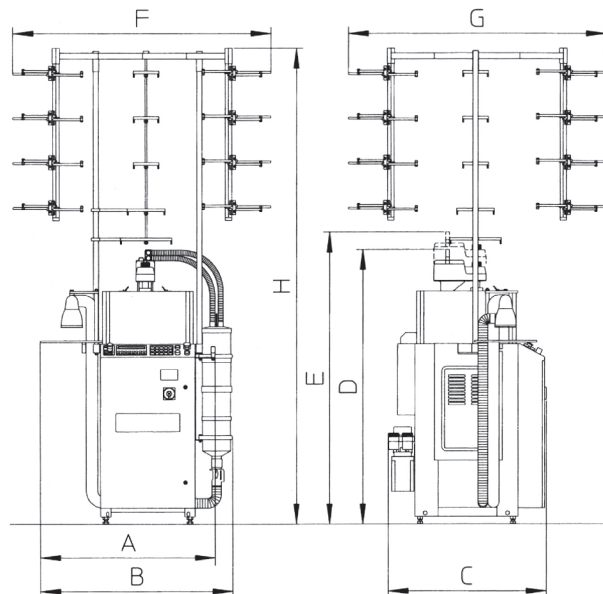

A	B	C	D	E	F	G	H
mm1015	mm1120	mm920	mm1595	mm1695	mm1500	mm1500	mm2760

AVVERTENZA:

I dati indicati sono solo a titolo informativo. Santoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle macchine senza preavviso o senza l'obbligo di fornire tali modifiche alle macchine già installate. Le immagini sono solo esemplificative e non costituiscono riferimento.



SANTONI SPA

Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy
Tel. +39 030 376711 Fax +39 030 3366478
P.IVA e CF: IT 00273280172
info@santoni.com - www.santoni.com